



Внешний вид гидроаккумулятора серия NXQ-A

ГИДРОАККУМУЛЯТОР БАЛОННЫЙ

Предназначен для сохранения гидравлической жидкости (масла) под давлением.

Состоит из бесшовной цилиндрической емкости, изготовленной из высокопрочной стали.

Внутри аккумулятор разделен на две полости: газовую и жидкостную, за счет встроенного в аккумулятор эластичного резинового баллона (мешка).

Баллон заряжается техническим азотом через газовый клапан для создания давления предварительной зарядки аккумулятора.

Максимальное рабочее давление **315 бар**.

Рабочий объем от **1 до 50 литров**.

Температура эксплуатации: **-20...+85°C**.

Идентификационный код




NXQ-A - **10** / 31.5 - **L** - Y -



№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	Серия	NXQ-A	Гидроаккумулятор баллонный
2	Номинальный объем	10	1, 1.6, 2.5, 4, 6.3, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 литр
3	Максимальное рабочее давление	31.5	31,5 = 31,5 Мпа (315 бар)
4	Тип соединения	L	L = резьбовое BSPP (внутренняя) 1¼" (для 1.6, 2.5, 4, 6.3 л) 2" (для 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 л)
5	Рабочая жидкость	Y	Y - минеральное масло, NBR (-20°C...+85°C) R - эмульсия, H - вода
6	Прочая информация	-	

Аксессуары

Баллон сменный эластичный без газового клапана		Хомут монтажный	Кронштейн монтажный
<ul style="list-style-type: none"> S-NXQA-1 (1 л) S-NXQA-1.6 (1.6 л) S-NXQA-2.5 (2.5 л) S-NXQA-4 (4 л) S-NXQA-6.3 (6.3 л) S-NXQA-10 (10 л) S-NXQA-16 (16 л) S-NXQA-20 (20 л) S-NXQA-25 (25 л) S-NXQA-32 (32 л) S-NXQA-40 (40 л) S-NXQA-50 (50 л) 		<ul style="list-style-type: none"> NXJ-114 (1 л) NXJ-152 (1.6-6.3 л) NXJ-219 (10-50 л) 	<ul style="list-style-type: none"> NX-TJ/114 (1 л) NX-TJ/152 (1.6-6.3 л) NX-TJ/219 (10-50 л) 

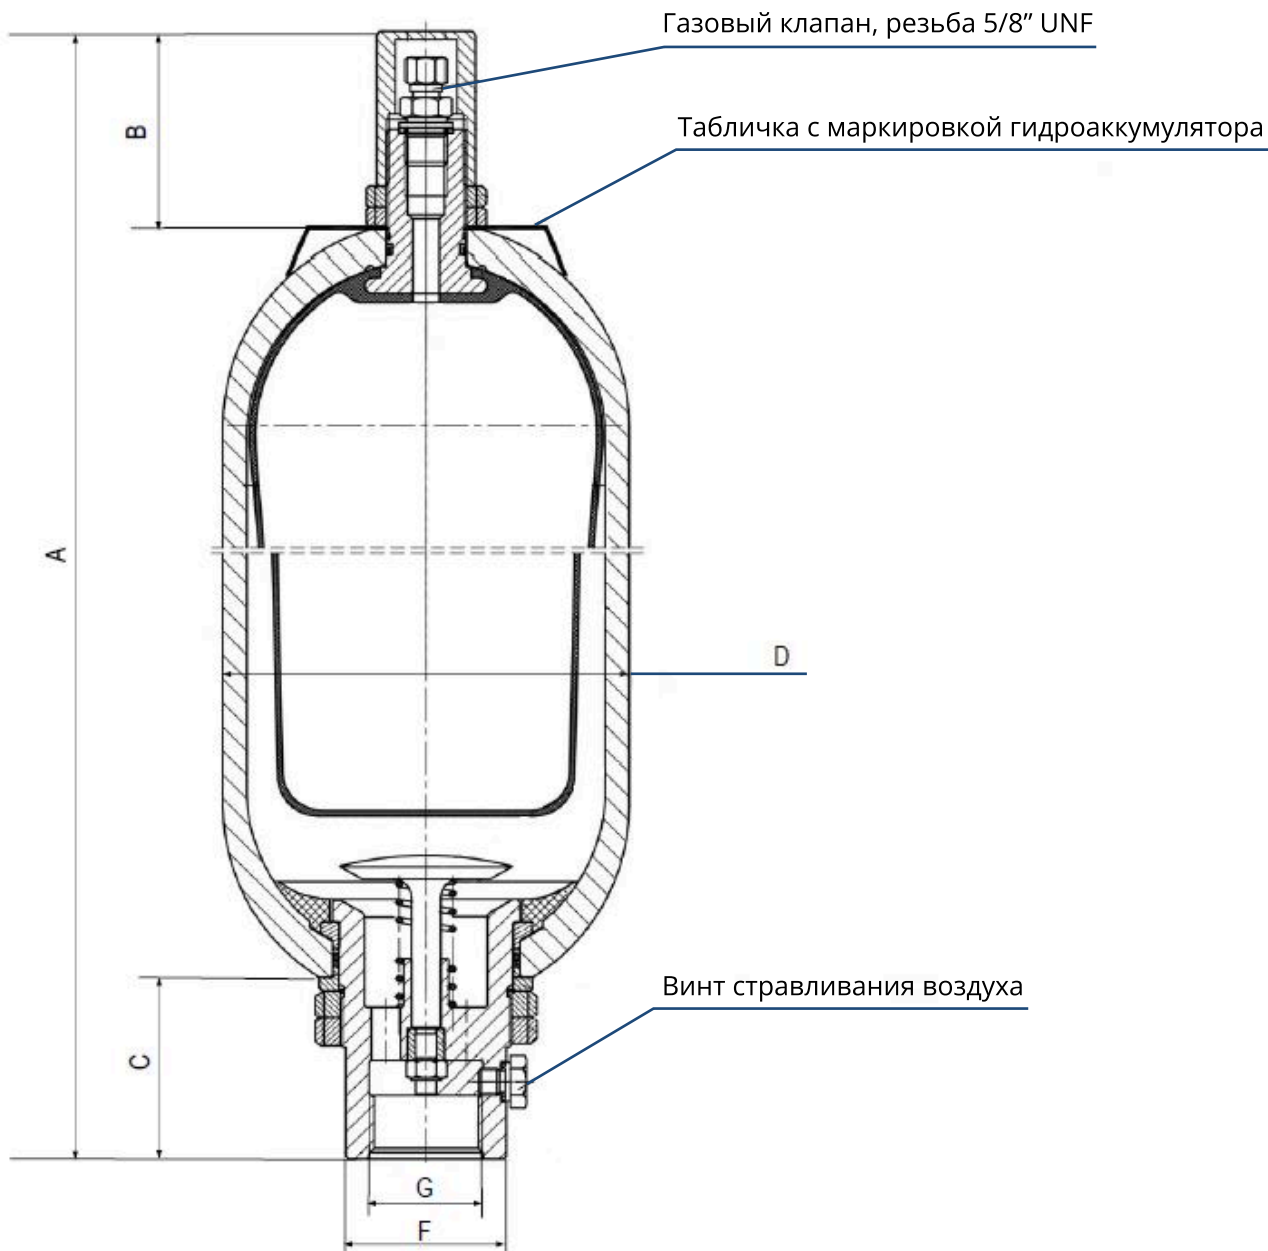

Модель	Объём, литры	Вес, кг	G	Размеры, мм				
				A	B	C	ØD	ØF
NXQ-A-1/31.5-L-Y	1	7.2	G3/4"	320±10	79	54	114	40
NXQ-A-1.6/31.5-L-Y	1.6	12.5	G1¼"	355±10	74	66	152	55
NXQ-A-2.5/31.5-L-Y	2.5	15		420±10				
NXQ-A-4/31.5-L-Y	4	18.5		530±10				
NXQ-A-6.3/31.5-L-Y	6.3	25.5		700±10				
NXQ-A-10/31.5-L-Y	10	38.5	G2"	660±10	79.5	90.5	219	80
NXQ-A-16/31.5-L-Y	16	50.5		870±10				
NXQ-A-20/31.5-L-Y	20	58		1000±10				
NXQ-A-25/31.5-L-Y	25	68		1170±10				
NXQ-A-32/31.5-L-Y	32	82		1410±10				
NXQ-A-40/31.5-L-Y	40	98		1690±10				
NXQ-A-50/31.5-L-Y	50	118	2040±10					